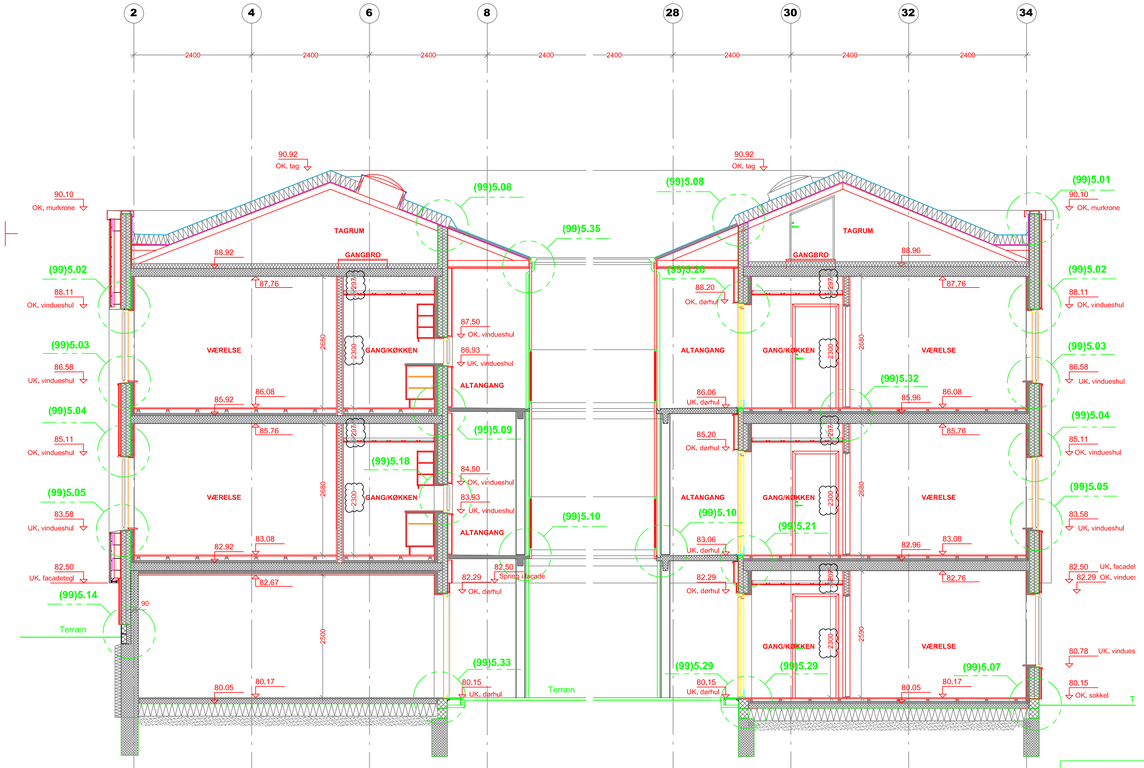

BLOK A - SYDGAVL

BLOK A - NORDGAVL

SNIT B-B

(12) Fundamenter
Beton støbt i jord
2 x 150 mm Lecablokke
Alt iht. ingeniør

(13) Terrændæk
Sandafretning
250 mm polystyren
100 mm beton armeret med Rionet
Alt iht. ingeniør

(21) Ydervægge
Udvendige facader:
Skærmtegl incl. ophæng
8 mm internit
200 mm stålskellet C-profiler
200 mm mineraluld
Dampspærre: 0,20 mm PE-folie
50 mm stålskellet Z-profiler
50 mm mineraluld
13 mm gips
13 mm gips med hård kerne

Indvendige facader:
8 mm Ivar Board
25/75 x 45 mm trykimprægnerede afstandslister
8 mm internit
200 mm stålskellet C-profiler
200 mm mineraluld
Dampspærre: 0,20 mm PE-folie
50 mm stålskellet Z-profiler
50 mm mineraluld
13 mm gips
13 mm gips med hård kerne

(22) Indervægge
120 mm (ERA 450 70/70 AA/AA MOX):
13 mm gips med hård kerne
13 mm gips
70 mm stålskellet cc. 450 mm
(lydstolpe EI 60 / 44 dB)
13 mm gips
13 mm gips med hård kerne

145 mm - EI 60 / 52 dB
(E RA 450 95/95 AA/AA M95X):
13 mm gips med hård kerne
13 mm gips
95 mm kantprofil (type RA)
95 mm stållægter type RA
95 mm mineraluld
13 mm gips
13 mm gips med hård kerne

170 mm - EI 60 / 55 dB
(E RAH 450 120/120 AA/AA M95X):
13 mm gips med hård kerne
13 mm gips
120 mm kantprofil (type RAH)
120 mm stållægter type RAH
120 mm mineraluld
13 mm gips
13 mm gips med hård kerne

(23) Dæk
160 / 200 mm beton

(24) Trapper
Indvendige:
Præfabrikerede beton

Udvendige:
Præfabrikeret stål, galv.

Se trappetegninger.

(26) Altangange
100 mm fiberbeton
Udføres med fald og afløb

(27) Tag
2 lag tagpap
200 mm udv. fastholdt ubrændbar tagisolering
Dampspærre: Underpap
19 mm vandfast krydsfiner
Spærkonstruktion iht. ingeniør

(31) Vinduer og døre
DVC godkendte træ/alu vinduer og døre
Alu- og stålpartier i trapperum

(32) Indv. døre
Malede massive døre
Brand og lydkrav jfr. plan

(99)1.25 B

(33) Gulve
22 mm parketgulv
50 mm mineraluld
50 x 50 mm strøer cc 600 mm
0,20 mm fugtspærre

(33) Gulve bad
Gulvklinker
100 mm armeret beton
20 mm polystyren

(33) Gulve ventilationshus
2,5 mm vinyl
19 mm vandfast krydsfiner, fald mod gulvafløb
Opkant 10 cm
50 x 50 mm strøer

(34) Trappevæern
Præfabrikeret stål iht. trappetegning

(35) Lofter
Betonlofter der males

Nedhængte lofter
Primærprofiler i stål cc 1200 mm
Sekundær profiler i stål cc 600 mm
13 mm gips plank

Skørt ved nedhængt lofter:
45 mm skinnesystem
2x13 mm gips
Hjørnebeskyttelse

Lydlofter:
Lydbøjler
Stålprofiler cc. 450 mm
50 mm mineraluld
13 mm gips
Forskalling
25 mm træbeton som lydregulering

(36) Altanværn
Galvaniseret stålrammer med
strækmetal iht. beskrivelse

Rev. B	29.05.2007 : Rumhøjde ændret køkken/bad
Rev. A	29.11.2006 : Koter blok B østgavl rettet. Ivar Royal ændret til Ivar Board.

BYGHERRE: **KOLLEGIEKONTORET, NORDHAVNSGADE 1, 1. TH, ÅRHUS**

BYGGESAG: **UNGDOMSBOLIGER, GÖTEBORG ALLÉ 1, ÅRHUS**

EMNE: **Snit B-B blok A sydgavl og nordgavl**

TEGN, NR.: (99)1.25B

MÅL: 1:50

UDARB:	KONTR.	GODK.	DATO	SAG
OB			03.07.2006	01.37

arkitektfirmaet **NORD** as

Ladegårdsgade 4 Postboks 1818 9100 Aalborg Telefon 99 35 20 00 Fax 99 35 20 01 e-mail: nord@nord-as.dk www.nord-as.dk