

STUEPLAN, BOLIGTYPE B

Note:

- ① 2 stk 3/4" PR ført fra TV-T dåse og afsluttet 20 cm ude i terræn.
- ② 1 stk 1 1/2" PR for stikledning afsluttet 20 cm ude i terræn.
- ③ Ringetryk placeres med overkant 1,0 m o.f.g. og 10 cm fra dørfals. 3 x 0,7 mm² PRK fremføres i 5/8" PR til elementklokke som placeres med overkant 10 cm u.f.l.

Signaturer:

- M LK målerskab type Im-S med låge i hvid og TV-T dåse med dæksel i hvid.
- Gruppetavle PG 12
- Installationer ført i gulv.
- A ⊕ Panelunderlag for stikkontakt med sluddåse for TV og R.
- T ⊕ Panelunderlag for afbryder med blinddæksel for telefon.
- Komfurudtag 0,5 m o.f.g.
- Jordspyd for ekstrabeskyttelse
- Ringetryk som Friedland
- Elementklokke som VOCC.

Generelt:

Installationerne udføres som skjult installation. Antenneanlæggene afsluttes i TV-T dåsen, mens der itrækkes træktråd for telefon.

Denne tegning gælder kun for el-installationer


E	
D	
C	
B	
A	
Rev. dato	Revisionen omfatter:

STENALDERVEJ, UNGDOMSBOLIGER I BRABRAND

Bygherre: Det almennyttige boligselskab, Boligfonden i Århus S.m.b.a., Vester Allé 24, 8000 Århus C, Tlf: 06 13 21 66
 Forretningsfører: Kollegiekontoret, Vester Allé 24, 8000 Århus C, Tlf: 06 13 21 66

Emne: Kraft- og svagstrømsinstallationer
 boligtype B

Arkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus A/S, Badstuegade 5-7, 8000 Århus C, Tlf: 06 12 70 11
 Ingeniør: Carl Bro og Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I., Nordlandsvej 60, 8240 Riskov, Tlf: 06 21 03 11
 Landskabsarkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus A/S, Badstuegade 5-7, 8000 Århus C, Tlf: 06 12 70 11

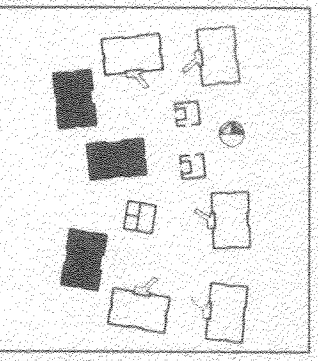

Sag: 250.199.01
 Mål: 1:50
 Dato: 18.10.88 *mm*